




Univerzální nylonová konstrukční hmoždinka

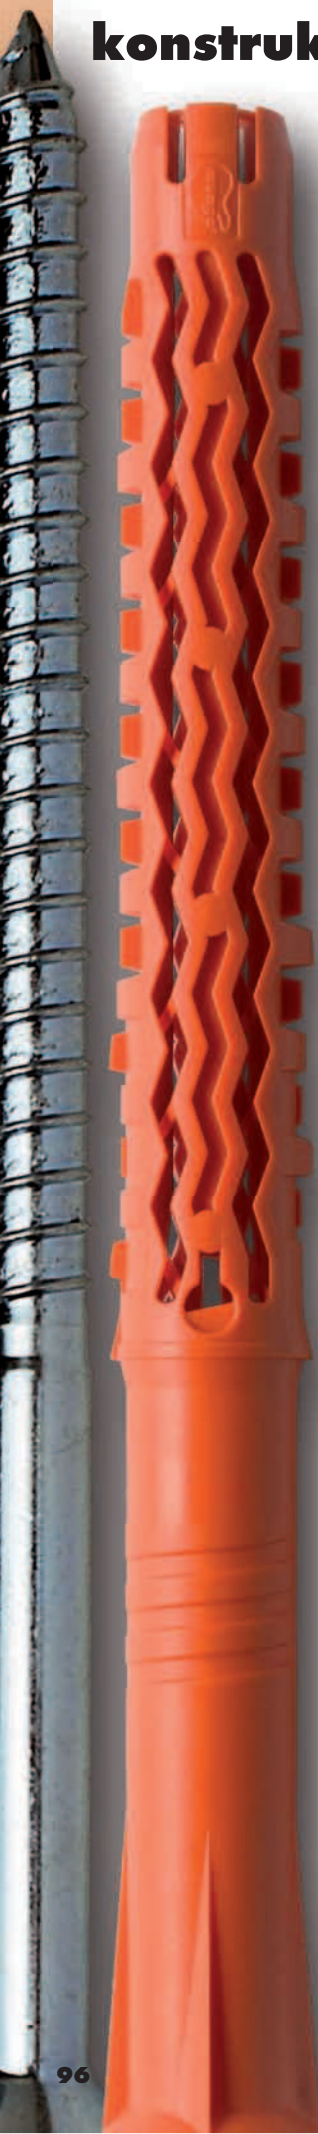


Trojnásobné zajištění proti protočení

Zabrání protočení ve vyvrtaném otvoru (zejména v měkkých stavebních materiálech)




Deformační zóna

Umožňuje vyrovnání (seřízení) na rovných površích




Ochrana proti předčasnému roztržení

Zabraňuje předčasnému roztržení hmoždinky při instalaci



Technologie Quattro®

Nejvyšší přípustné zatížení ve všech stavebních materiálech

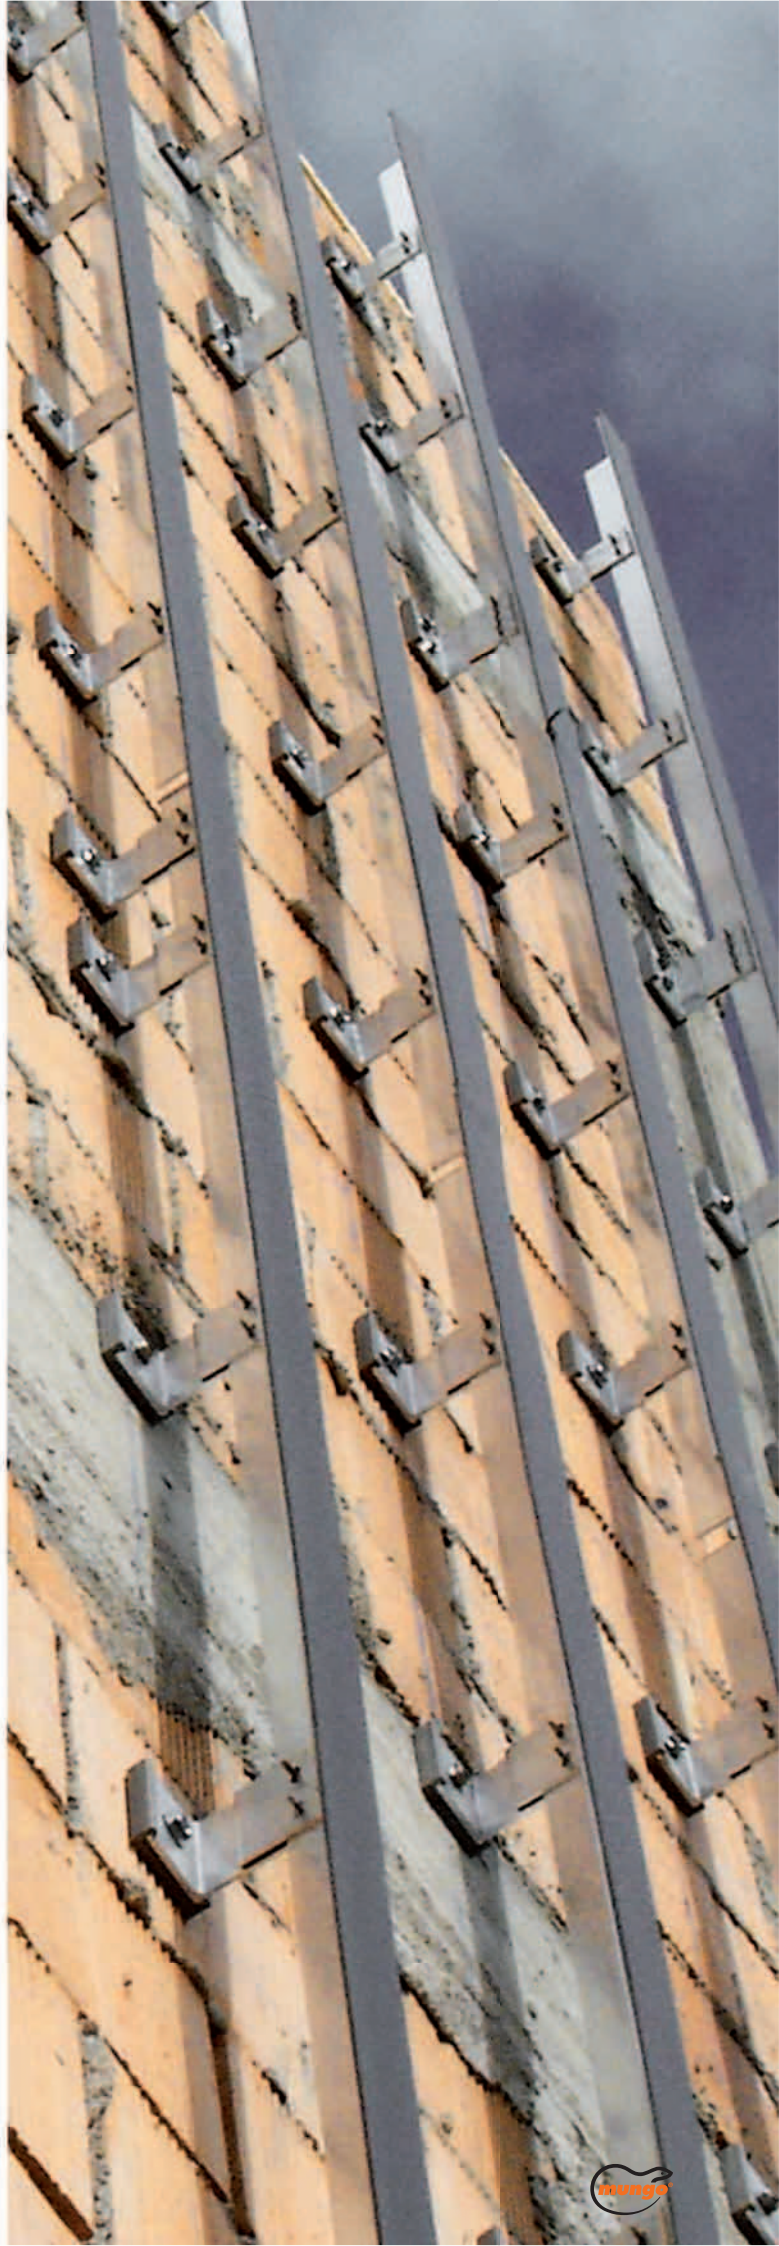

MQL Univerzální nylonové konstrukční hmoždinky




Charakteristiky

- ETAG 020 - Osvědčení pro obecné použití v betonu a zdivu pro nekonstrukční aplikace
- Požární odolnost F90
- Univerzální přípevnění
- Čtyři expanzní zóny zvyšují pevnost
- Usazovací hloubka 70mm umožňuje dosáhnout vyššího zatížení
- Deformace (uzlování) umožňuje dobré spojení v dutých materiálech
- Delší hmoždinky se zesíleným dřikem vrutu
- Vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu PA6
- Průchozí montáž

Příklady použití :

základní konstrukce, provětrávané fasády, upevnění izolačních materiálů, konzoly, profily




Technické údaje

	Beton C20/25, tahové zatížení (kN)	Děrovaná cihla, tahové zatížení (kN)	Lehčený beton, tahové zatížení (kN)	Pórobeton, tahové zatížení (kN)	Pískovec, tahové zatížení (kN)
MQL 8	¹⁾ 1.8	²⁾ 0.9	²⁾ 0.3	²⁾ 0.4	²⁾ 0.5
MQL 10	¹⁾ 2.0	²⁾ 1.2	²⁾ 0.4	²⁾ 0.5	²⁾ 0.6

Hodnoty platné pouze při použití bezpečnostních vrutů Mungo / 1 kN ≈ 100 kg / 1) bezpečnostní faktor 3 / 2) bezpečnostní faktor 3.5

Montáž



Katalogové číslo	Hmoždinka a vrták Ø mm	Délka hmoždinky mm	Využitelná délka mm	Vrut Ø mm	Délka vrutu mm	Bit	Balení FS	Karton SK	Množství na paletě
1060100	8	80	10	6	85	T30	100 51	600 32	14400
1060101	8	100	30	6	105	T30	100 51	600 32	14400
1060102	8	120	50	6	125	T30	100 51	600 32	14400
1060104	8	140	70	6	145	T30	100 51	600 32	14400
1060106	8	160	90	6	165	T30	50 51	300 32	7200
1060108	10	80	10	7	85	T40	100 51	600 32	14400
1060110	10	100	30	7	105	T40	50 51	300 32	7200
1060112	10	120	50	7	125	T40	50 51	300 32	7200
1060114	10	140	70	7	145	T40	50 51	300 32	7200
1060116	10	160	90	7	165	T40	50 51	300 32	7200
1060118	10	180	110	7	185	T40	50 51	300 32	7200
1060120	10	200	130	7	205	T40	50 51	300 32	7200

Usazovací hloubka 70mm

Katalogové číslo	Hmoždinka a vrták Ø mm	Délka hmoždinky mm	Využitelná délka mm	Vrut Ø mm	Délka vrutu mm	Velikost klíče	Balení FS	Karton SK	Množství na paletě
1060208	10	80	10	7	85	13	100 51	600 32	14400
1060210	10	100	30	7	105	13	50 51	300 32	7200
1060212	10	120	50	7	125	13	50 51	300 32	7200
1060214	10	140	70	7	145	13	50 51	300 32	7200
1060216	10	160	90	7	165	13	50 51	300 32	7200
1060218	10	180	110	7	185	13	50 51	300 32	7200
1060220	10	200	130	7	205	13	50 51	300 32	7200

Nerezová ocel A4 na požádání / Usazovací hloubka 70mm

Katalogové číslo	Hmoždinka a vrták Ø mm	Délka hmoždinky mm	Využitelná délka mm	Vrut Ø mm	Délka vrutu mm	Velikost klíče	Balení FS	Karton SK	Množství na paletě
1060308	10	80	10	7	85	13	50 41	450 32	10800
1060310	10	100	30	7	105	13	50 51	300 32	7200
1060312	10	120	50	7	125	13	50 51	300 32	7200

Usazovací hloubka 70mm

Katalogové číslo	Hmoždinka a vrták Ø mm	Délka hmoždinky mm	Využitelná délka mm	Vrut Ø mm	Délka vrutu mm	Bit	Balení FS	Karton SK	Množství na paletě
1070100	8	80	10	6	85	T30	100 51	600 32	14400
1070101	8	100	30	6	105	T30	100 51	600 32	14400
1070102	8	120	50	6	125	T30	100 51	600 32	14400
1070104	8	140	70	6	145	T30	100 51	600 32	14400
1070106	8	160	90	6	165	T30	50 51	300 32	7200
1070108	10	80	10	7	85	T40	100 51	600 32	14400
1070110	10	100	30	7	105	T40	50 51	300 32	7200
1070112	10	120	50	7	125	T40	50 51	300 32	7200
1070114	10	140	70	7	145	T40	50 51	300 32	7200
1070116	10	160	90	7	165	T40	50 51	300 32	7200
1070118	10	180	110	7	185	T40	50 51	300 32	7200
1070120	10	200	130	7	205	T40	50 51	300 32	7200

Usazovací hloubka 70mm


MQL-ST Univerzální nylonová konstrukční hmoždinka s vrutem T30/T40



MQL-SS Univerzální nylonová konstrukční hmoždinka s 6hranným vrutem



MQLK-STB Univerzální nylonová konstrukční hmoždinka s límcem a 6hranným vrutem, T40, límeček

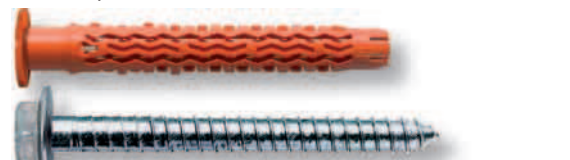

MQL-STr Univerzální nylonová konstrukční hmoždinka s vrutem T30/T40, nerezová ocel A4/316

