

# Návod k obsluze elektrického otvárače

Návod k obsluhe elektrického otvárača

N°: 1501 CZ&SK

**FAB**  
ASSA ABLOY

Vážený zákazník,

dakujeme Vám za zakoupení dveřního otvárače FAB. Tento produkt byl vyroben v souladu s normou ISO 9001 tak, aby byly uspokojeny i ty nejnáročnější požadavky. Záruka se vzťahuje na vady způsobené při výrobě a na skryté výrobní vady a je platná po dobu pěti let od data prodeje výrobku.

## Použití:

Elektricky otvíráč je určen k otevírání jedno nebo dvoukřídlých dveří. Uvnitřní západky otvíráče je provedeno přivedením ovládacího napětí na svorkovnicu otvíráče nebo přerušením ovládacího napětí u reverzního provedení. To může být provedeno přepínačem FAB EP nebo jiným vhodným zařízením.

## Rozdělení otvíračů dle provedení

### Standardní

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu trvání napěťového impulzu – tj. pouze po dobu, po kterou je stisknuto patřičné tlačítko na ovládacím zařízení.

### Reverzní

Je v poloze ZABLOKOVÁN jen po dobu trvání napěťového impulzu – tj. pouze po dobu, po kterou je stisknuto patřičné tlačítko na ovládacím zařízení.

## Rozdělení otvíračů dle výrobních řad

### Výrobní řada PROFI


Otvíráč s nastavitelnou západkou v rozsahu 4mm. Napájení dle informace na výrobku a obalu.

### Výrobní řada KLASIK

Otvíráč s pevnou západkou odolávající hrubšemu zacházení. Napájení dle informace na výrobku a obalu.

### Výrobní řada DUAL

Otvíráč s nastavitelnou západkou v rozsahu 4mm konstrukčně vycházející z řady PROFI. Napájení dle informace na výrobku a obalu. – cívky s dvojitým vynutím 6/12V (modrá svorkovnice) a 12/24V (červená svorkovnice) - velikost napájecího napětí je určena sériovým nebo paralelním zapojením svorkovnice

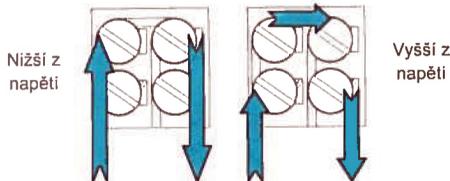

## Doplňkové funkce elektrických otvíračů S mechanickým od blokováním

Umožňuje mechanické nastavenie páčky do polohy ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO vhodný pro stálý průchod bez použití el. impulzu na neomezeně dlouhou dobu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO pracuje stejně jako standardní modely el. otvíračů FAB PROFI.

### S odjistěním pro jeden průchod

K ODBLOKOVÁNI el. otvíráče stačí krátký (mžikový) el. impulz, kterým se FAB PROFI s momentovým kolíkem odjistí, a tím je v poloze ODBLOKOVÁNO. Po průchodu dveřmi je el. otvárač v klidové poloze ZABLOKOVÁN.

### Se signálizací

Signálizace stavu OTEVŘENÝCH nebo ZAVŘENÝCH dveří.  
MAX. 1A 12VAC/DC.

Uvedené doplňkové funkce je možné vzájemně kombinovať.

Vážený zákazník,

dakujeme Vám za zakoupení dveřního otvárače FAB. Tento produkt bol vyrobený v súlade s normou ISO 9001 tak, aby boli uspokojené aj tie nejnáročnejšie požiadavky. Záruka sa vzťahuje na chyby spôsobené pri výrobe a na skryté výrobné chyby a je platná po dobu piatich rokov od dátumu predaja výrobku.

## Použitie:

Elektricky otvíráč je určený na otváranie jedno alebo dvojkridlových dverí. Uvofné západky otvárače je vykonané přivedením ovládacího napětí na svorkovnicu otvárače alebo přerušením ovládacího napětí u reverzního provedení. To může být vykonané prepínačom FAB EP alebo iným vhodným zařízením.

## Rozdelenie otváračov podľa prevedenia

### Štandardné

Je v poloze ODBLOKOVANÝ len po dobu trvania napěťového impulzu - tj. iba po dobu, po ktorej je sťačené patřičné tlačidlo na ovládačom zariadení

### Reverzné

Je v poloze ZABLOKOVANÝ len po dobu trvania napěťového impulzu - tj. iba po dobu, po ktorej je sťačené patřičné tlačidlo na ovládačom zariadení

## Rozdelenie otváračov podľa výrobných rád

### Výrobná řada PROFI


Otvíráč s nastaviteľnou západkou v rozsahu 4mm. Napájanie podľa informácie na výrobku a obale.

### Výrobná řada KLASIK

Otvíráč s pevnou západkou odolávajúci hrubšiemu zaobchádzaniu. Napájanie podľa informácie na výrobku a obale.

### Výrobná řada DUAL

Otvíráč s nastaviteľnou západkou v rozsahu 4mm konštrukčne vychádzajuci z radu PROFI. Napájanie podľa informácie na výrobku a obale. – cívky s dvojitým vynutím 6 / 12V (modrá svorkovnice) a 12 / 24V (červená svorkovnice) - veľkosť napájecieho napäcia je určená sériovym alebo paralelnym zapojením svorkovnice.

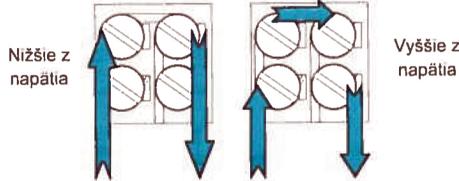

## Doplňkové funkce elektrických otváračov S mechanickým od blokováním

Umožňuje mechanické nastavenie páčky do polohy ODBLOKOVÁNIE alebo ZABLOKOVÁNIE. V polohe ODBLOKOVÁNIE vhodný pre stálý príchod bez použitia el. impulzu na neobmedzené dĺžku dobu. Prepruhom páčky do polohy ZABLOKOVÁNIE pracuje rovnako ako štandardné modely el. otváračov FAB PROFI.

### S odjistiením pre jeden príchod

K ODBLOKOVÁNI elektrického otvárače stačí krátky (rýchlospinac) el. impulz, ktorým sa FAB PROFI s momentovým kolíkem odjistí, a tým je v polohe od blokovany. Po prechode dverami je el. otvárač v kľudovej polohe ZABLOKOVANIE.

### So signálizáciou

Signálizácia stavu OTVORENÝCH alebo ZATVORENÝCH dverí.  
MAX. 1A 12VAC/DC.

Uvedené doplňkové funkcie je možné vzájomne kombinovať.