

Zadlabací zámek mechanický

FAB 5200

POPIS VÝROBKU

- jednozápadový, pravo/levý
- ovládání přes obyčejný klíč
- zámek bez převodu (střelku nelze ovládat klíčem)
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka. Pouhým povolením příslušného šroubu se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodičko střelky a šroubem se utáhne
- otvory v bočních deskách o průměru 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)

TECHNICKÉ PARAMETRY



- rozteč 90 mm, backset 40 mm, hloubka zádlabu 60 mm,
- šířka čela 20 mm, výška čela 230 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 8 mm,

PROVEDENÍ VÝROBKU

- polochomát

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- protiplech Unifab
- kování rozteč 90 mm
- kulaté rozetové kování např. série AHW500

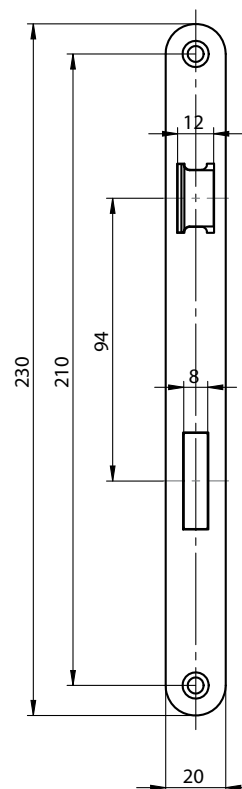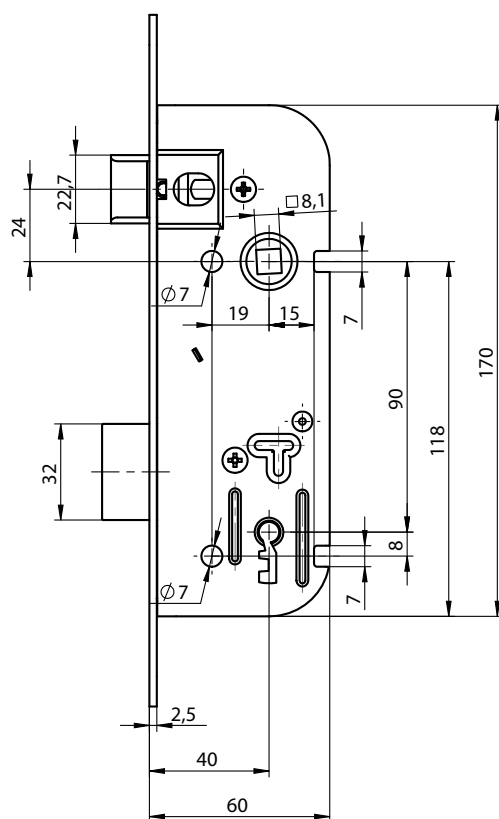

Popis

5200N 1/2 ZADL.ZAMEK
5200PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
5200LN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK

Objednací číslo

AA000273
AA000294
AA000295